


# ENCARRETADOR TIPO ENC SPOOLER, TYPE ENC

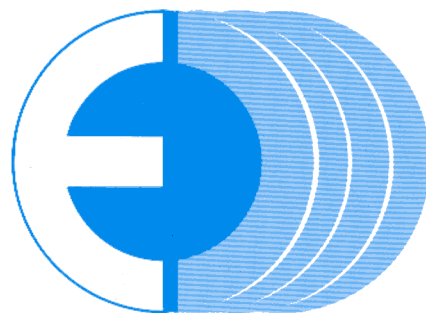

**Encarretador ENC-800**  
*Spooler ENC-800*

<b>Tipo</b>	<b>ENC-400</b>	<b>ENC-630</b>	<b>ENC-800</b>	<b>Type</b>
Diámetro máximo valona (mm).	450	630	850	<i>Max. flange diameter (mm).</i>
Peso máximo (kg).	250	600	1.100	<i>Maximum weight (kg).</i>
Gama de alambres (mm):				<i>Wire range (mm):</i>
Cobre	0,15÷3,00	0,20÷3,50	0,20÷4,60	<i>Copper</i>
Acero	0,10÷2,20	0,20÷5,00	0,30÷6,00	<i>Steel</i>
Velocidad angular máx. (rpm).	4.775	3.410	2.730	<i>Maximum angular speed (rpm)</i>
Potencia (kW).	7,50	15,00	18,50	<i>Power (kW).</i>
Dimensiones (mm):				<i>Dimensions (mm):</i>
Altura.	760	950	1.175	<i>Height.</i>
Longitud.	1.765	1.985	2.345	<i>Length.</i>
Profundidad.	1.060	1.390	1.720	<i>Width.</i>

*Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con las mejoras técnicas.  
We reserve the right to modify the specifications as a result of technical improvements.*